



1 PLANTA DE COBERTURA  
ESCALA 1:100



2 PLANTA - CAIXA D'ÁGUA NÍVEL 11,10  
ESCALA 1:100

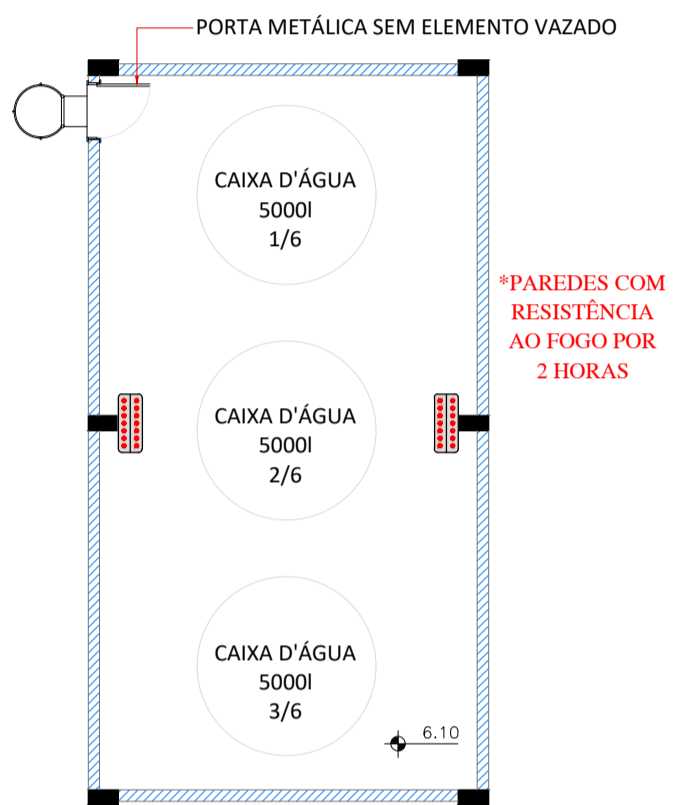


3 PLANTA - CAIXA D'ÁGUA NÍVEL 6,10  
ESCALA 1:100

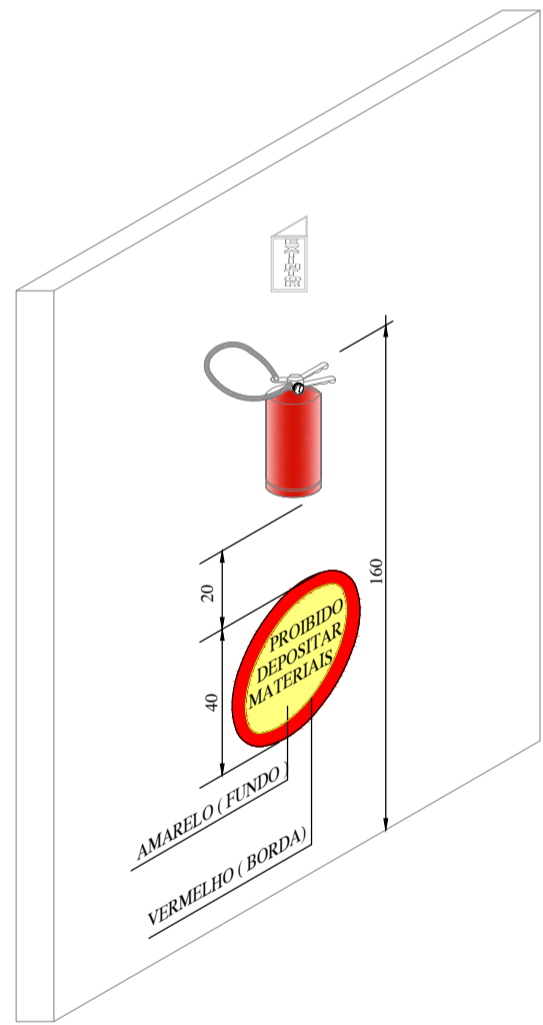


NOTAS:  
1. A PLACA DEVERÁ SER FIXADA CONFORME INDICAÇÃO NA PLANTA DE LOCAÇÃO.  
2. AS DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLACA SERÃO: 45x45 cm PARA DISTÂNCIAS DE OBSERVAÇÃO ATÉ 10 m, E 60x60 cm PARA DISTÂNCIAS DE OBSERVAÇÃO MAIORES QUE 10 m.

## SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

NOTAS:  
1. A TUBULAÇÃO PARA CONSUMO PREDIAL DEVE SER INSTALADA COM SAÍDA LATERAL NO RESERVATÓRIO, DE MODO A ASSEGUAR A RTI.  
2. OS RESERVATÓRIOS DEVEM SER DOTADOS DE DISPOSITIVOS PARA ACESSO À VISTORIA INTERNA.

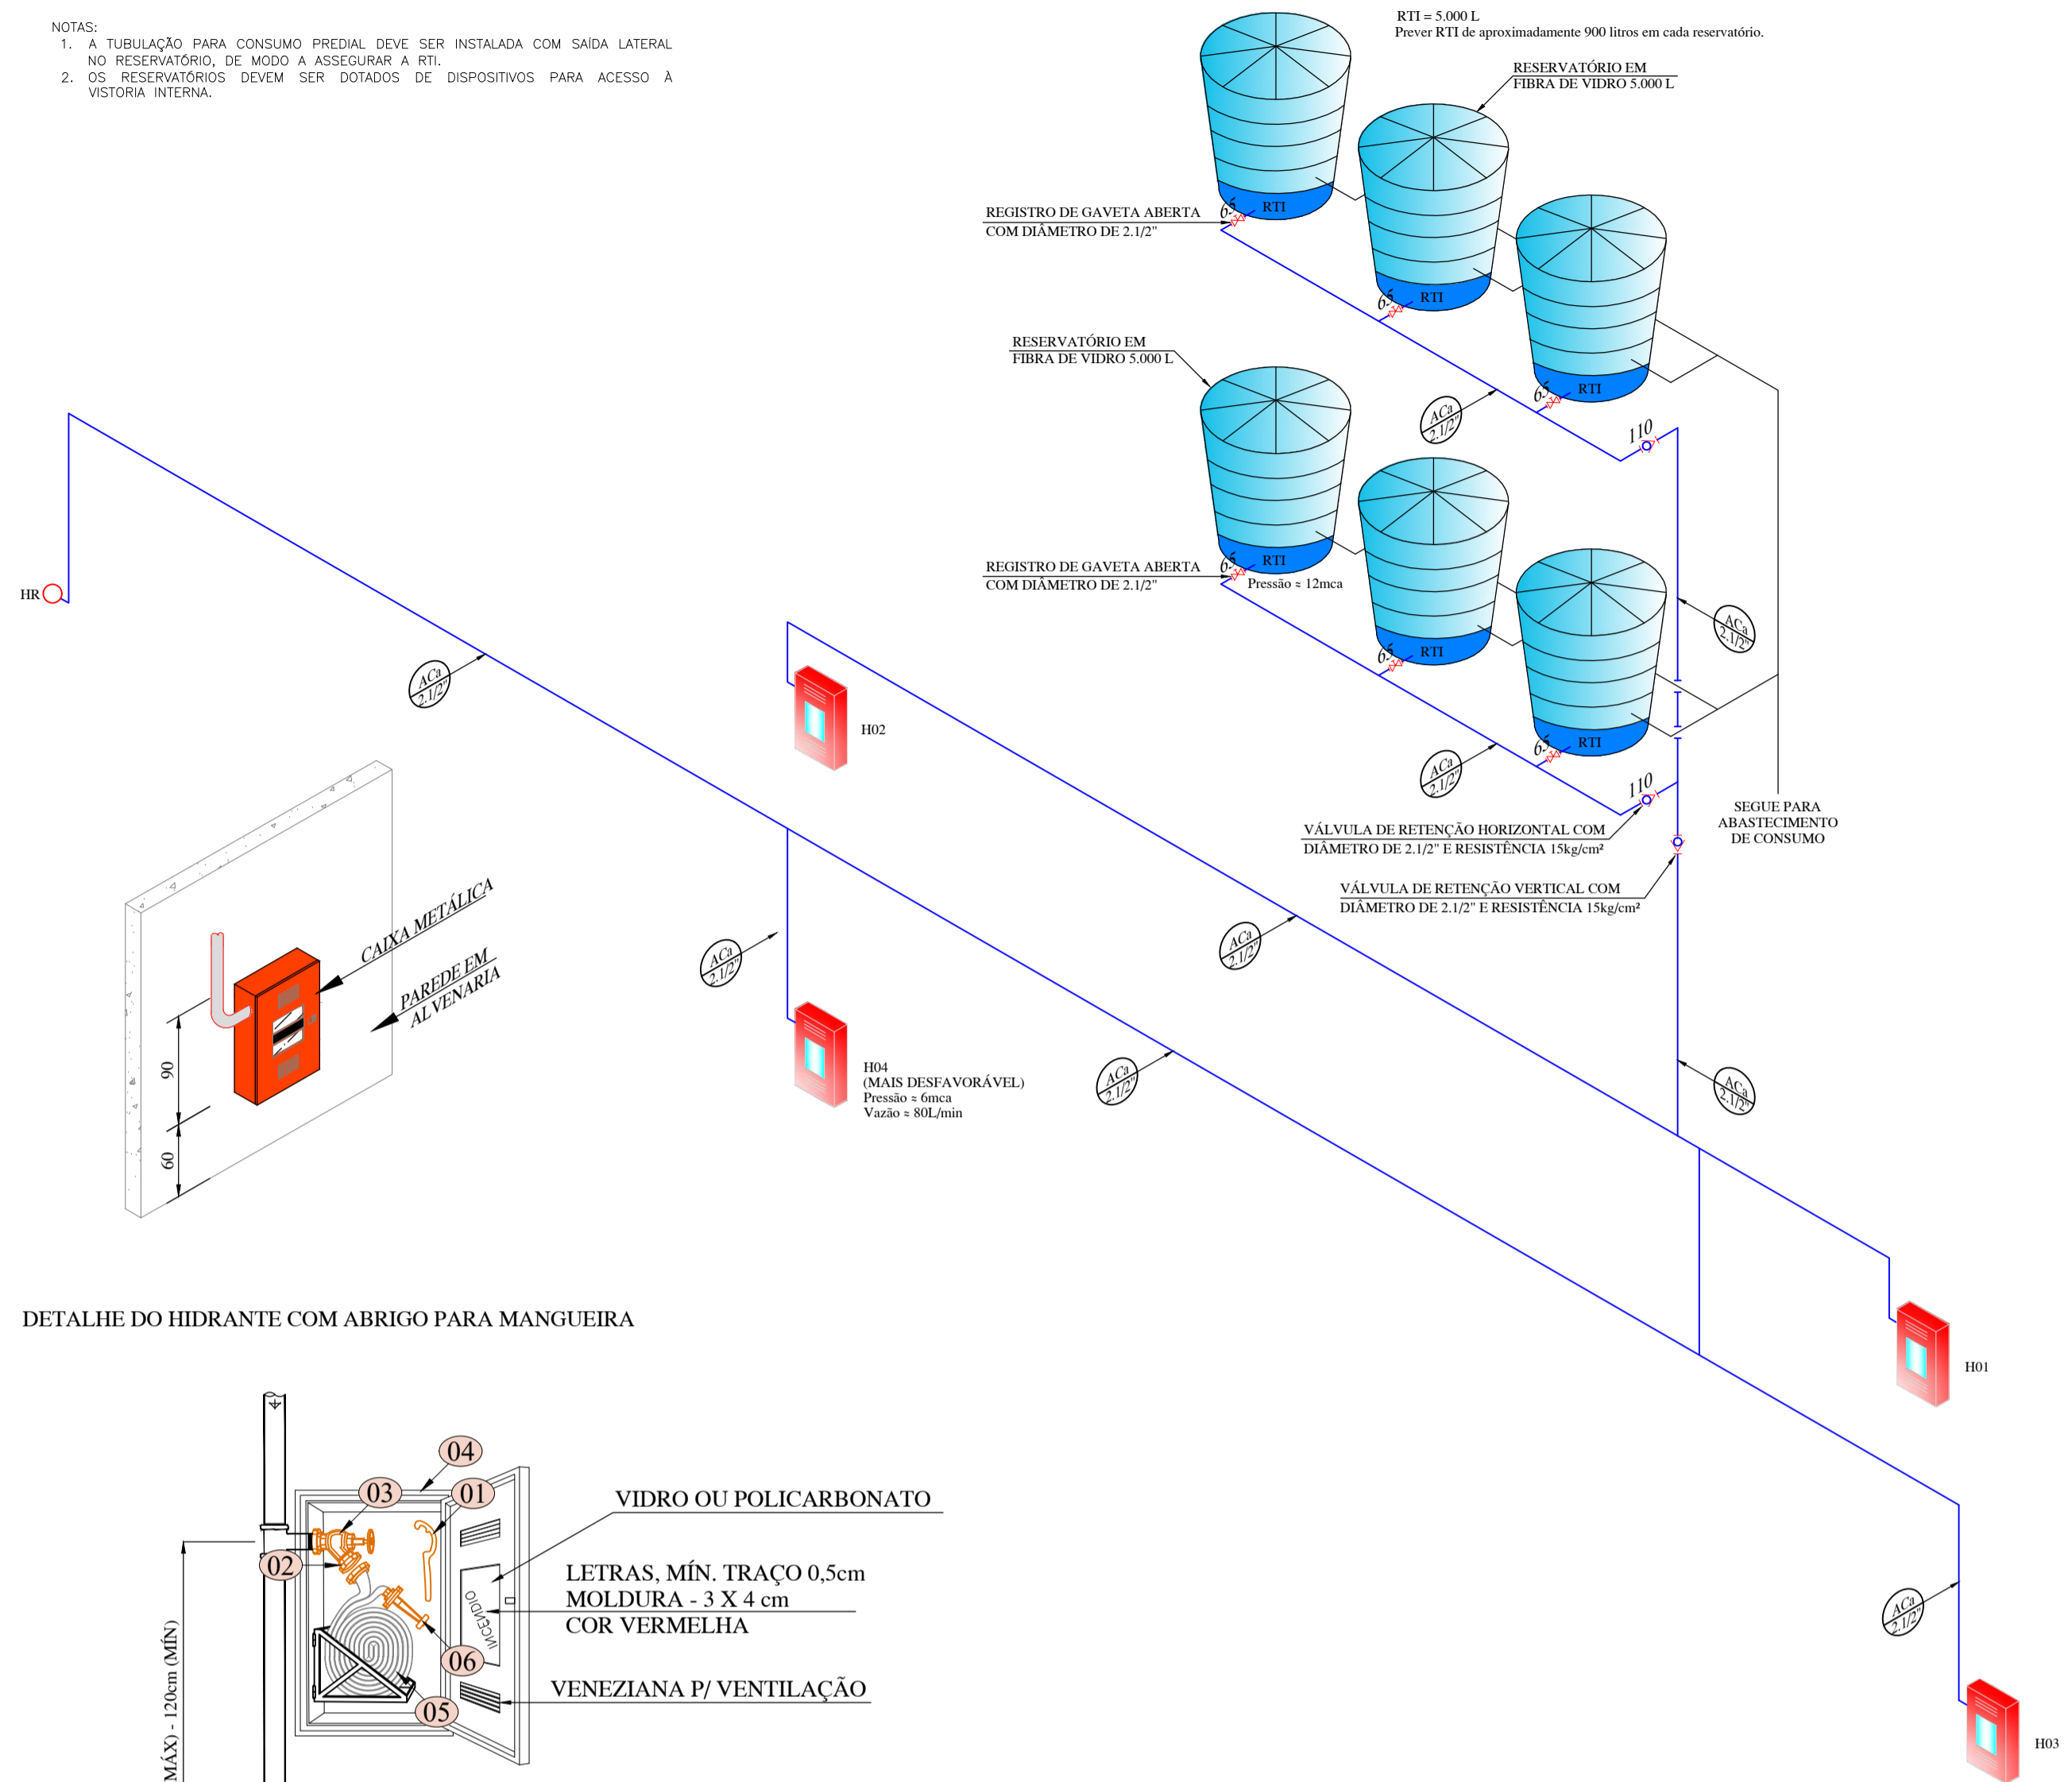


DETALHE DO HIDRANTE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA

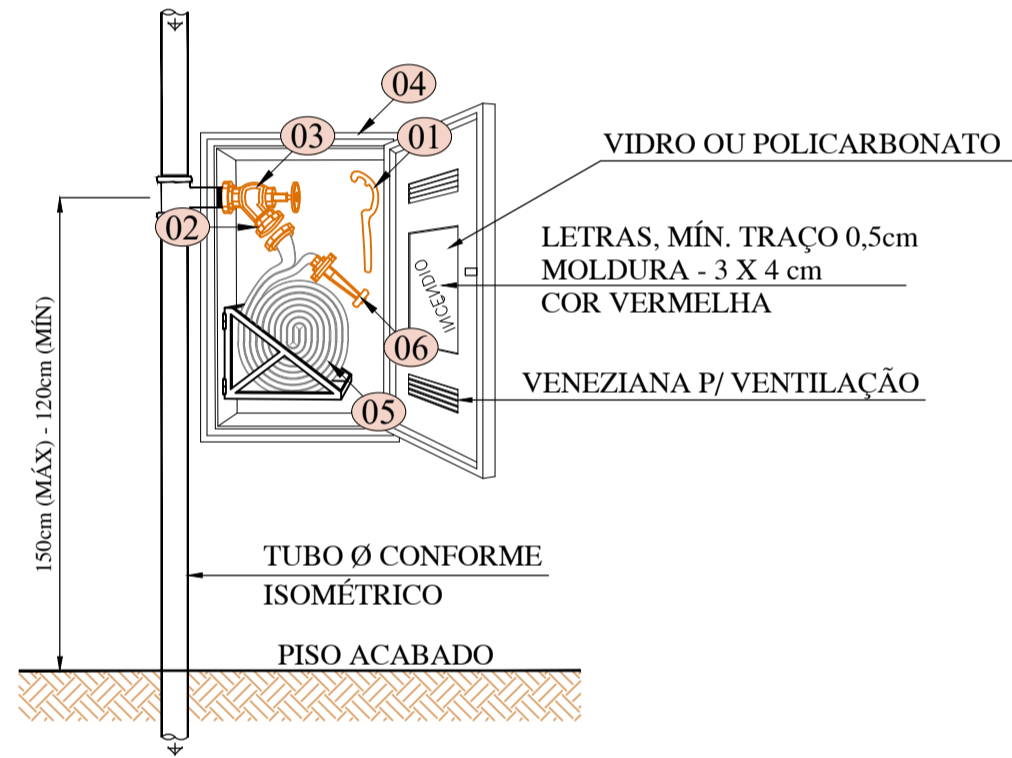

ITEM	DESCRIÇÃO
01	CHAVE DE MANGUEIRA STORZ
02	ADAPTADOR STORZ COM ROSCA INTERNA Ø1.1/2"
03	REGISTRO GLOBO-ANGULAR 45° BRONZE Ø2.1/2"
04	CAIXA METÁLICA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS COM AS DIMENSÕES MÁX. 70x90x20cm
05	MANGUEIRA EM FIBRA DE POLIÉSTER COM TECIMENTO DIAGONAL E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA Ø1.1/2" - COMPRIMENTO INDICADO EM PLANTA BAIXA
06	ESGUICHO COM CONEXÃO STORZ DO TIPO CÔNICO COM Ø13mm

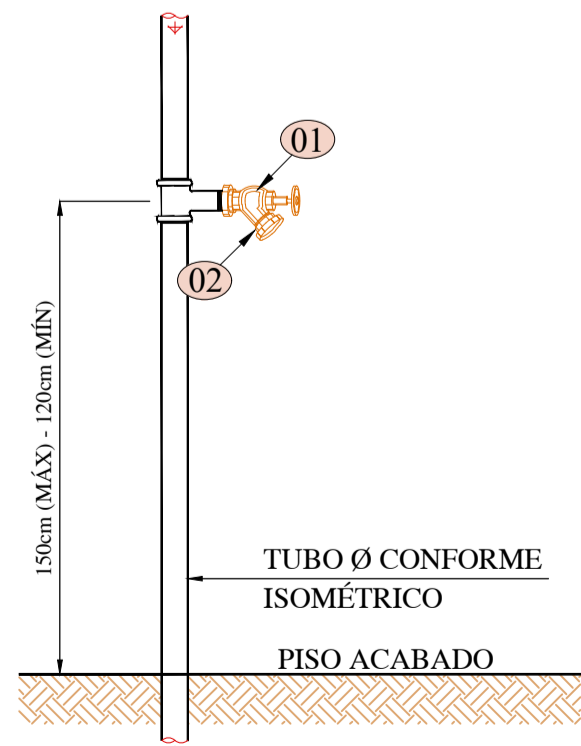

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (SOBREPOR)



ITEM	DESCRIÇÃO
01	REGISTRO GLOBO-ANGULAR 45° BRONZE Ø2.1/2"
02	ADAPTADOR STORZ COM ROSCA INTERNA Ø1.1/2"

02	ALTERAÇÕES CONFORME PARECER DO CBM	19/07/2019	JM
01	ALTERAÇÕES CONFORME PARECER DO CBM	01/07/2019	JM
00	EMISSIONAL INICIAL	24/05/2019	JM

## QUADRO DE REVISÕES

CLIENTE:		<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO Praça Gerônimo Silveira Albanas nº 78 - Centro - Major Gercino - SC CNPJ: 82.845.744/0001-71</div>	
EMITENTE:		<div></div> <div>ZANDONÁ ASSESSORIA &amp; PROJETOS LTDA CNPJ: 12.226.008/0001-50   CREA-SC 103.933-4 Rua 1101 nº 60, sala 181 - Centro - Balneário Camboriú - SC E-mail: contato@zandonaaassessoria.com.br - Fone: (47) 3065-0117 Responsável Técnico: Engº. José Carlos Zandoná - CREA-SC 042.499-5</div>	
PROJETO:  PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO "ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS"			
ENDEREÇO:  RUA JOSÉ MANUEL DAVID - MAJOR GERCINO/SC			
DESCRIÇÃO:  PLANTA DE COBERTURA DETALHAMENTOS DOS SISTEMAS PREVENTIVOS			
ASSINATURAS:		<div><div>PREF. MUN. MAJOR GERCINO CNPJ: 82.845.744/0001-71</div><div>ENG. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ CREA/SC 042.499-5</div></div>	
CARIMBOS/APROVAÇÃO:	<div>DESENHO: JM ESCALA: INDICADA DATA: 24.05.2019 UNIDADE: METRO</div>		<div>PRE  03.04</div>
STATUS DO PROJETO:	DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL RESERVADOS À ZANDONÁ ASSESSORIA E PROJETOS. É VEDADA QUALQUER REPRODUÇÃO, CÓPIA OU ALTERAÇÃO DESTES DOCUMENTOS.		
LIBERADO PARA EXECUÇÃO			